

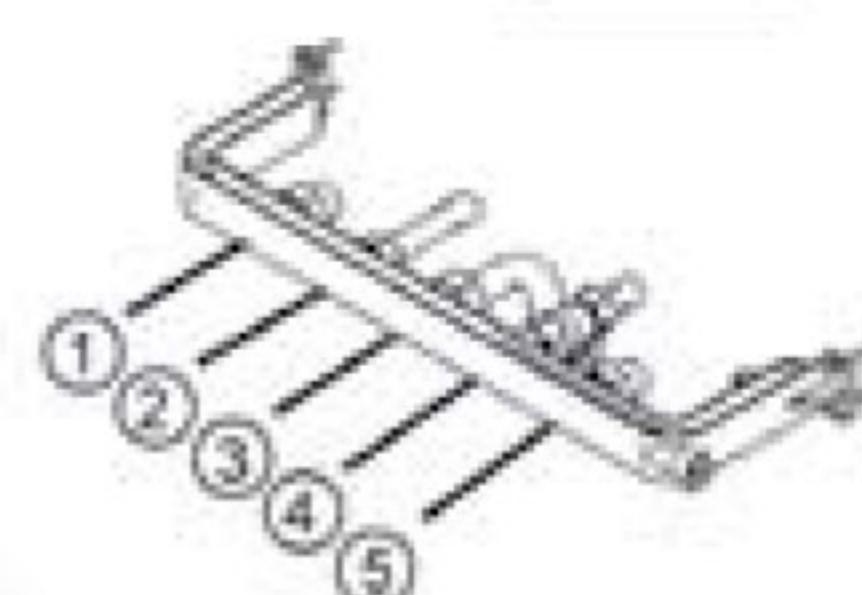


مشخصات فنی پکیج VICTORIA 20/20 - 20/20T - 20/20F	
93.4%	بازدهی خالص
90°C	حداکثر دما در قسمت حرارت مرکزی
60°C	حداکثر دما در قسمت آب گرم مصرفی
0.45 / 3 bar	حداقل و حداکثر فشار آب در قسمت حرارت مرکزی
0.2 / 7 bar	حداقل و حداکثر فشار آب در قسمت آب گرم مصرفی
1.5 bar	فشار تنظیمی برای راه اندازی حرارت مرکزی
3 L/min	حداقل میزان آب ورودی برای بکار افتدان دستگاه
3 bar	فشار تنظیم شده برای شیر اطمینان
8 Lit	ظرفیت منبع انبساط
0.8 bar	فشار منبع انبساط
230 V / 50 Hz	میزان برق لازم
230 V	میزان برق لازم برای ترموموستات اتاقی
33.5 kg	وزن تقریبی
450 x 335 x 680 mm	ابعاد

دبي آب گرم مصرفی (ΔT=25°C)Lit / min	خروجی گرمایی حرارت مرکزی		دبي آب گرم مصرفی	
کیلووات	کیلوکالری	کیلووات	کیلوکالری	مدل
23.3	20000	8.1 / 23.3	7000 / 20000	20/20
23.3	20000	8.1 / 23.3	7000 / 20000	20/20 T
23.3	20000	8.1 / 23.3	7000 / 20000	20/20 F

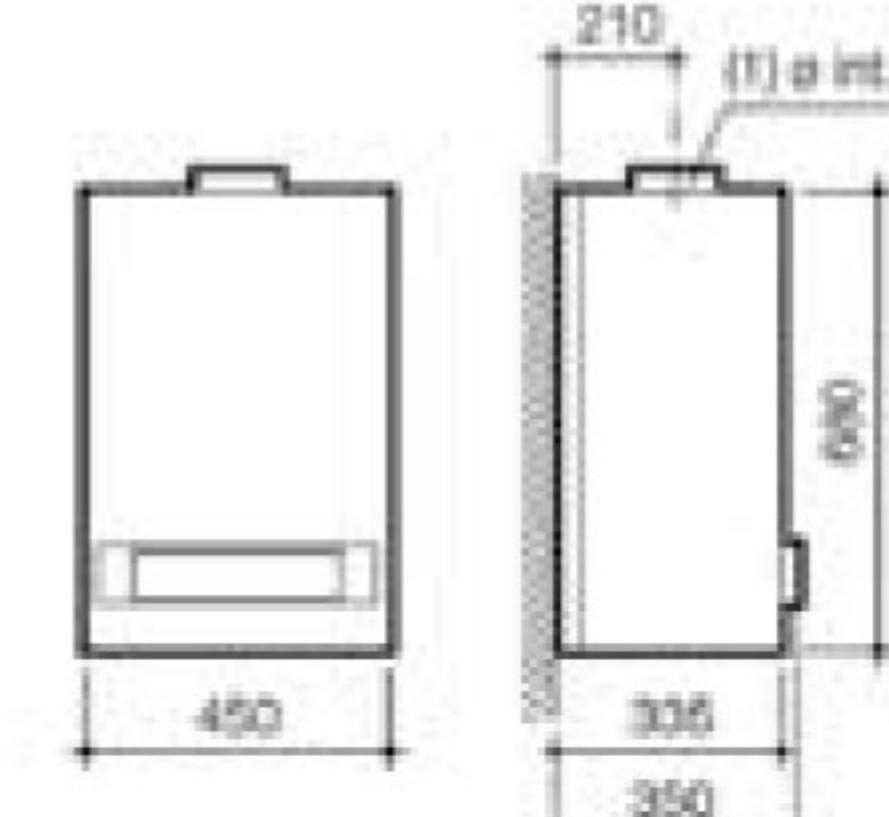

VICTORIA 20/20

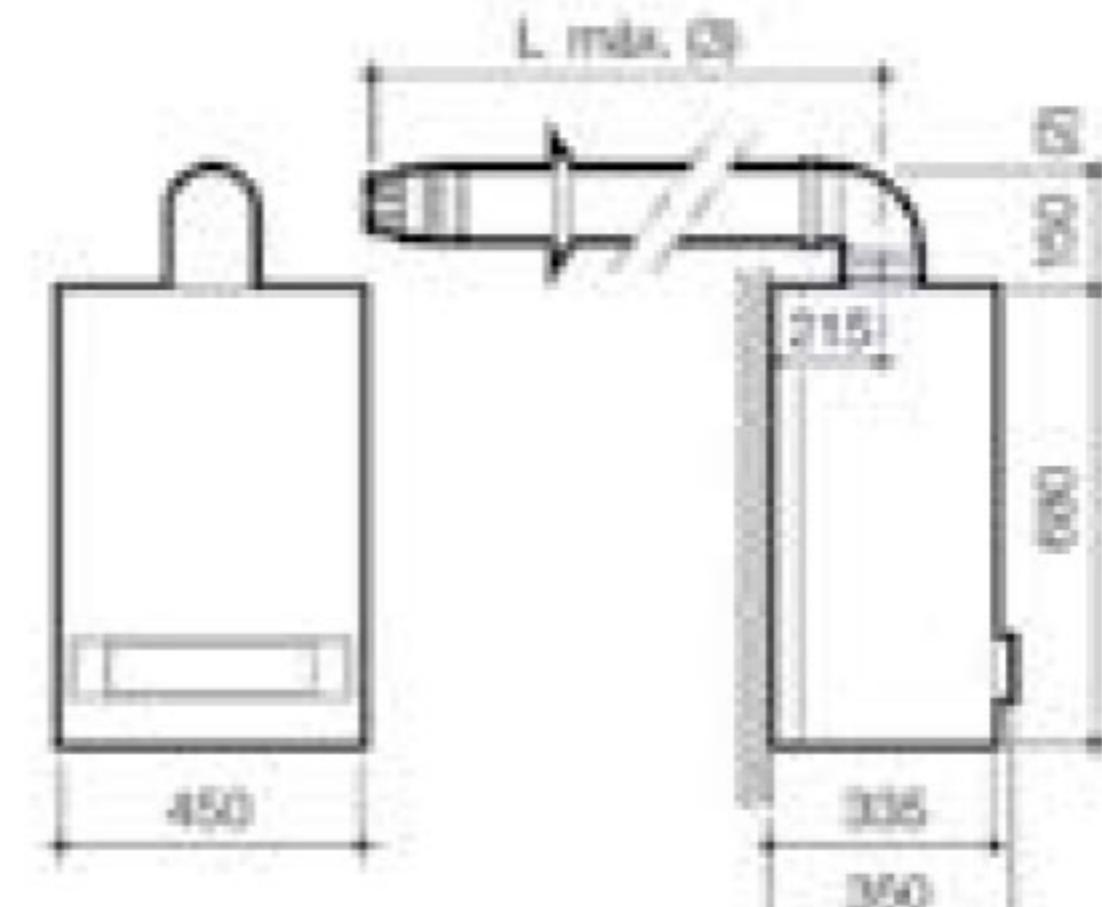

- ۱- رفت آب گرم شوفاژ ۴/۳ اینچ
- ۲- خروجی آب گرم مصرفی ۲/۱ اینچ
- ۳- ورودی گاز ۴/۳ اینچ
- ۴- ورودی آب سرد ۴/۳ اینچ
- ۵- برگشت شوفاژ ۴/۳ اینچ

ویژگی های کلی و عمومی پکیج VICTORIA

- صفحه کنترل الکترونیکی با استفاده آسان
- تامین آب گرم به مقدار زیاد بدون کاهش دما
- انتخاب و تنظیم درجه گرمایی حرارت مرکزی (شوفاژ) و دمای آب گرم مصرفی
- نمایش دائمی درجه حرارت رادیاتورها و دمای آب گرم مصرفی
- سیستم عیب یاب هوشمند
- سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی لوله ها و کوئل
- سیستم حفاظت در برابر قفل شدن پمپ
- سیستم ضد رسوب در کوئل و لوله ها
- سیستم ترموموستات دود و سوئیچ فشار فن در قسمت خروجی دود (مدل F9T)
- جرقه زن الکترونیکی و اتوماتیک جهت روشن شدن مشعل (آیونانیز)
- عمق سنج مغناطیسی جهت کنترل شعله (دکتور)
- اتوماتیک برای تاسیسات حرارتی By-Pass
- قابلیت تغییر سرعت پمپ (۳ حالت)
- قابلیت نصب ترموموستات اتاقی
- قابلیت نصب تایмер برای تنظیم زمان کارکرد پکیج
- قابلیت نصب تله ترم جهت راه اندازی پکیج از طریق تلفن
- قابلیت نصب در آشپزخانه و فضاهای بسته
- عملکرد کاملاً بی صدا
- عایق حرارتی برای جلوگیری از انتقال گرما به اشیاء مجاور
- قابل استفاده با گازهای طبیعی یا پروپان
- ساخته شده با رعایت کامل اصول زیست محیطی